

ARKLED 无锡市方舟科技电子有限公司

WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD

规格(承认)书

Specification for approval

※ 方舟 P/N (ARKLED P/N): 7 英寸数码管

※ 客户 P/N (CUSTOMER P/N): _____

※ 产品说明 (DESCRIPTION):

1、

2、

3、

※ 日期 (DATE): 2013 年 10 月 30 日

地址: 江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号

ADD: NO.6 Yulong Road, ZHANGZHU TOWN, YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE,
P.R.CHINA

电话 (TEL): 0086-510-87341161 87345700

传真(FAX): 0086-510-87342800

E-mail: zhuzp@arkch.com

网址(http): www.arkch.com



型号 Type :

7 英寸数码管



■ 产品特征 FEATURES:

- 高可靠性和高稳定性

High intensity and reliability

- 高品质、和低功耗、低成本

High quality, Low power requirement and low cost

- IC 易兼容、易装配

IC compatible , Easy assembly

- 符合 RoHS 指令要求

Meet RoHS EU Directive

- 人体防静电承受能力 2000V (HMB)

ESD 2000V (HMB)

■ 产品描述 DESCRIPTION:

- 7 英寸单位数码管

8 Inch Single Digits Display

- ***

- 黑面, 白胶

Black face, white segment

- 发光颜色

Luminous Color:

1、红色 RED

2、

3、

4、

5、

- 晶片材质

Chips Materials

1、GaAlAs

2、

3、

4、

5、

型号 Type :

7 英寸数码管



■ 产品最大绝对参数值 (Ta: 25°C) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25°C:

PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	RED 红色	UNIT 单位
Power Dissipation Per Segment 功耗	PAD	55	mw
Reverse Voltage Per Segment 反向耐压	VR	5	V
Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	IAF	20	mA
Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最大峰值电流	IPF	80	mA
Operating Temperature Range 工作温度	TOPr	-20°C to 80°C	
Storage Temperature Range 贮藏温度	Tstg	-30°C to 85°C	
Lead Soldering Temperature 260°C at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260°C/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上			

■ 产品光电参数值 (Ta: 25°C) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C:


PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	TEST CONDITION 测试条件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单位
Forward Voltage ,Per Segment 正向压降	VF	IF=20mA	红色 RED	11.9	12.6	15.4	V
Reverse Current , Per Segment 反向漏电流	IR	VR=5V	红色 RED			50	μA
Peak Emission Wavelength 峰值波长	λp	IF=20mA	红色 RED	640	645	649	nm
Luminous Intensity Per Segment 法向光强	IV	IF=20mA	红色 RED	25	35	40	mcd

型号 Type :


7 英寸数码管




RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

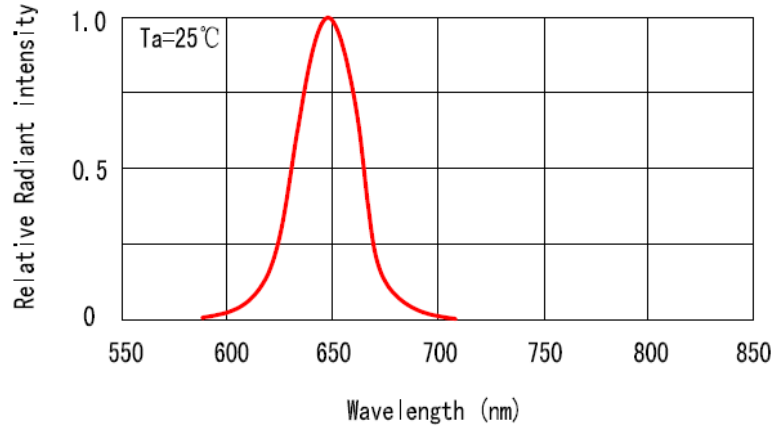


FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

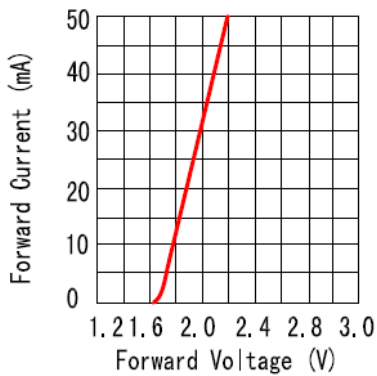


LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

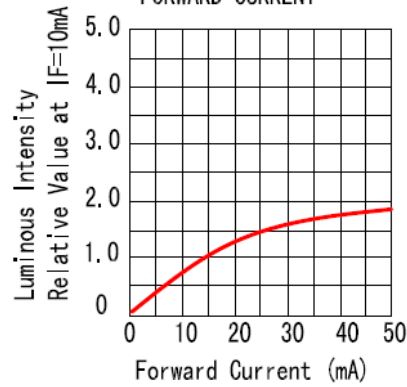

ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE

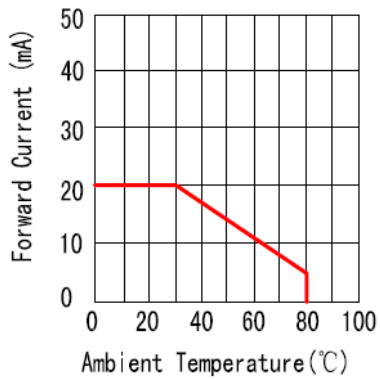

LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE

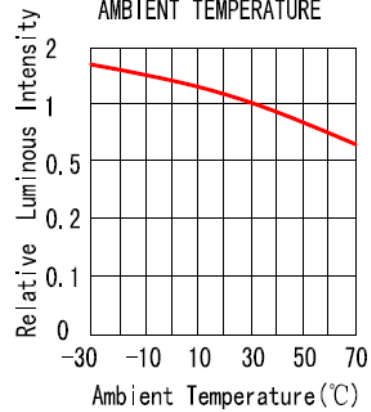


型号 Type :

7 英寸数码管





7英寸七笔段组合体

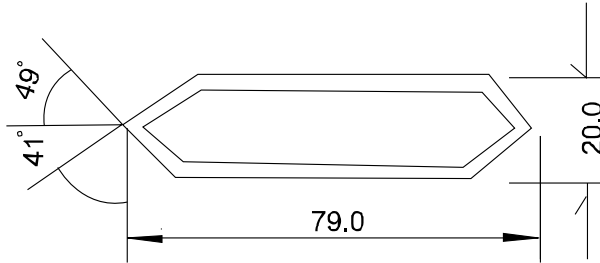


定位柱记号 竖条 ⊕

横条 ○

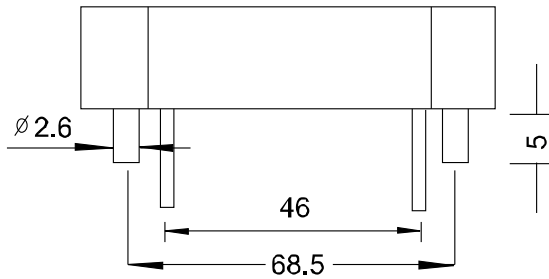


组装板走线图（反面）


每笔段线路排列

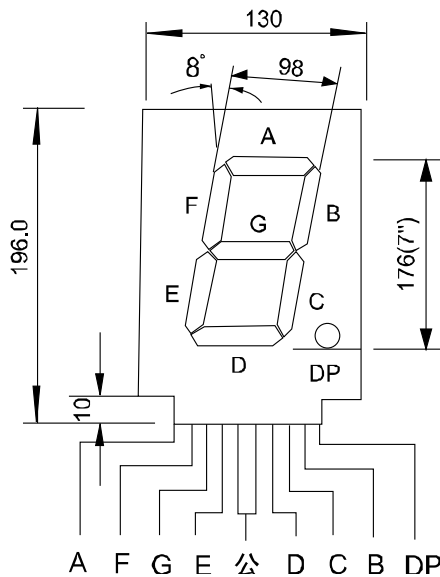

PCB-A-7串3并



PCB-B-6串3并



NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)

2. Tolerance is $\pm 0.25(0.010)$ unless otherwise specified.

无锡市方舟科技电子有限公司

WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD

样品承认书

NEW PRODUCT APPROVED

客户名称 (CUSTOMERS) _____

客户 P/N (CUSTOMER P/N) _____

方舟 P/N (ARKLED P/N) _____

产品说明 (DESCRIPTION) _____

送样日期 (SAMPLE DATE) _____

制作 (PREPARED BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)

客户判定结果 (CUSTOMER VERDICT)

承认(OK) <input type="checkbox"/>	不承认(NG) <input type="checkbox"/>

承认签名(APPROVED BY):

承认时间(APPROVED DATE):

改善意见(IMPROVED ADVICE):

说明: 为了能更好的服务客户, 请及时回传以上信息

REMARK: FOR OFFERING THE BEST SERVICE TO CUSTOMER, PLEASE FAX THE DATA TO FACTORY IN TIME